

BORDEAUX COUDÉE

Inox 304

Finition



INOX Brossé

A	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
Ø 19X200	IN902D	IN902ST	IN902SA
Ø 19X300	IN903D	IN903ST	IN903SA
Ø 25X300	IN901D*	—	IN901SA
Ø 32X300	IN421D	IN421ST	IN421SA**
Ø 32X400	IN422D	IN422ST	IN422SA**
Ø 32X475	—	IN423ST	—
Ø 32X600	IN424D	IN424ST	IN424SA**

* Montage DOUBLE B

** Montage APPLIQUE E

*Veillez préciser l'épaisseur des portes à la commande
pour les montages Doubles D et Simples Traversants ST*

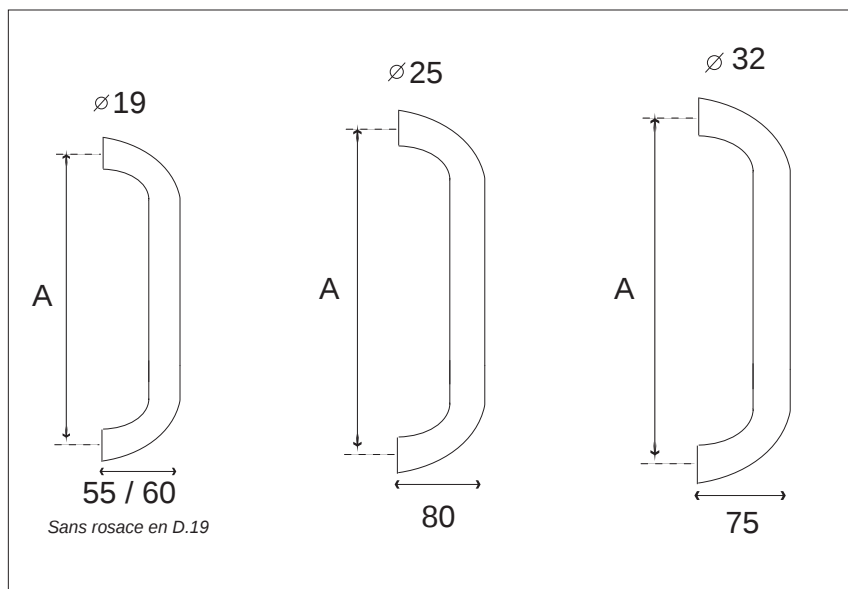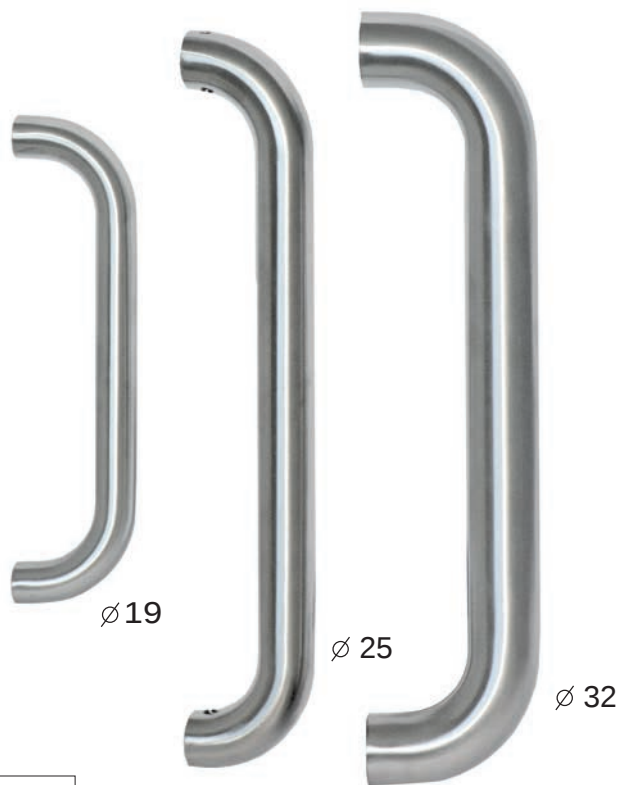

SYSTEMES DE FIXATION POUR TIRAGES INOX PRÉCISER ÉPAISSEURS DE PORTES A LA COMMANDE


MONTAGE DOUBLE 2 systèmes de fixations traversantes, indiqués par la lettre D dans nos références, différents selon le type de poignée.

Système de fixation **A**



Fixations pour portes bois,
alu, acier, PVC

Système de fixation **B**



MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT

système de fixation traversante, indiqué par les lettres ST dans nos références

Système de fixation **C**



Conseillé pour les portes à forte fréquentation

Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée.
Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

MONTAGE SIMPLE EN APPLIQUE


2 systèmes de fixations en applique, indiqués par les lettres SA dans nos références, non traversants ces systèmes de fixation sont conseillés pour les portes coupe-feu. Montage invisible.

Système de fixation **D**



Vis pour portes bois ou portes alu non fournies

Système de fixation **E**



Fixation pour portes bois, adaptée aux poignées D32 mm
Platine à fixer de face contre la porte, vis non fournies



28 rue des Berles 33 185 LE HAILLAN - FRANCE
Tél: (0033)05.56.95.87.57 Fax: (0033)05.56.70.02.39 E-mail: direction@eurowale.fr

05.05.26