

BORDEAUX DROITE



Inox 316


Finition **INOX Brossé**



**Inox 316
Brossé**

Diamètre x Entraxe	Longueur	H	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE
Ø 32x300	500	93	IN494-300D	IN494-300ST	IN494-300SA
Ø 32x600	800	93	IN494-600D	IN494-600ST	IN494-600SA
Ø 32x800	1000	93	IN494-800D	IN494-800ST	IN494-800SA
Ø 32x1000	1200	93	IN494-1000D	IN494-1000ST	IN494-1000SA
Ø 38x300	420	89	IN414D	IN414ST	
Ø 38x500	620	89	IN415D	IN415ST	

*Veillez préciser l'épaisseur des portes à la commande
pour les montages Doubles D et Simples Traversants ST*
Systèmes de fixations inclus

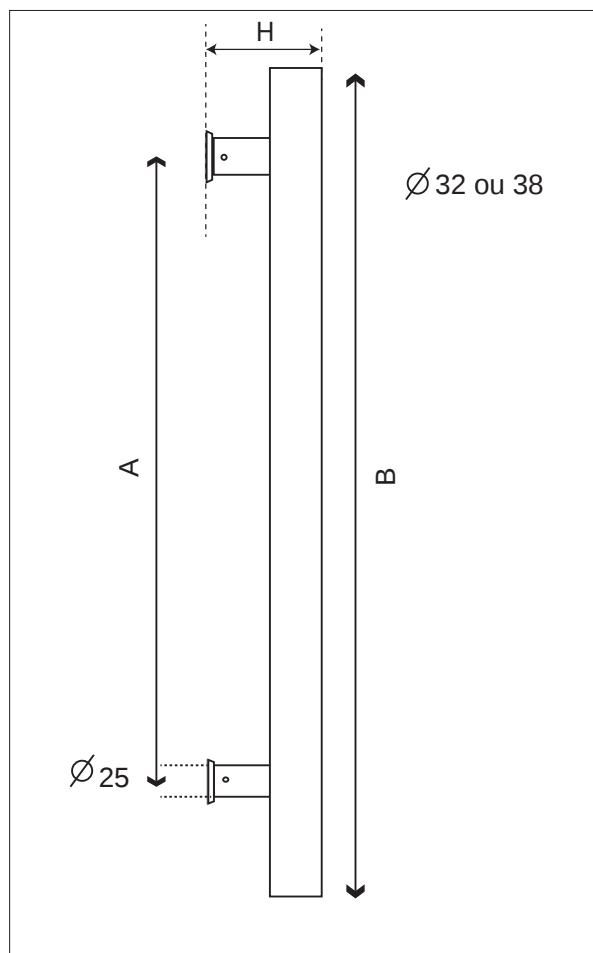

Ø 32
ou
Ø 38



- + Résistant à la corrosion en milieu marin
- + Résistant aux agressions chimiques

L'utilisation des poignées en inox 316
est préconisée dans les milieux agressifs :


- BORDS DE MER
- PISCINES
- LABORATOIRES
- AGRO-ALIMENTAIRE



SYSTEMES DE FIXATION POUR TIRAGES INOX PRÉCISER ÉPAISSEURS DE PORTES À LA COMMANDE

MONTAGE DOUBLE

Système de fixation **A**



Fixations pour portes bois,
alu, acier, PVC

MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT

Système de fixation **C**



système de fixation traversante,
indiqué par les lettres ST dans nos références

Conseillé pour les portes à forte fréquentation

Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée.
Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC



28 rue des Berles 33 185 LE HAILLAN - FRANCE
Tél: (0033)05.56.95.87.57 Fax: (0033)05.56.70.02.39 E-mail: direction@eurowale.fr

30.08.22