

TIRAGE RECTANGULAIRE EN T

Inox 304 brossé Section rectangulaire 40x15

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN444D	IN444ST	IN444SA
ea.800 L1000	IN445D	IN445ST	IN445SA

Anthracite Noir titane Section rectangulaire 40x20

Traitement
P.V.D.*

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.300 L.500	IN444NODP	IN444NOSTP	IN444NOSAP

Noir Velours (non traité P.V.D.) Section rectangulaire 40x15

	Montage DOUBLE A*	Montage SIMPLE TRAVERSANT C*	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D*
ea.800 L1000	IN445NOD	IN445NOST	IN445NOSA




Section rectangulaire

La poignée Noire L.500 est traitée P.V.D.
pour une meilleure résistance
aux rayures et à la corrosion




* le P.V.D. (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

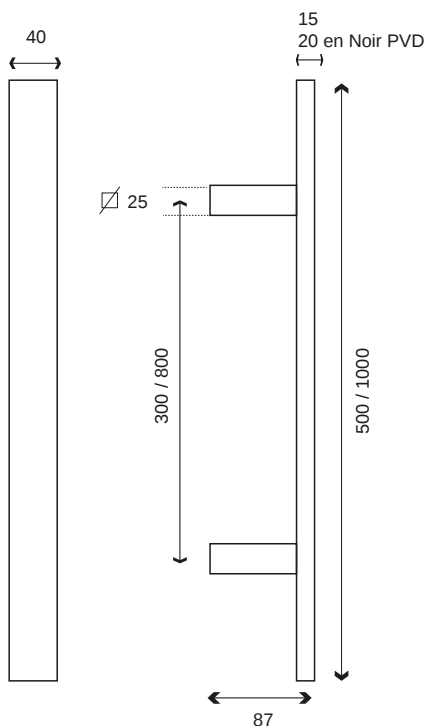

Systèmes de fixation

Système de fixation en montage Double



Système de fixation en montage Simple

Traversant

En Applique



Pour portes bois

Veuillez préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Simples Traversants ST



EUROWALE.fr

28 rue des Berles 33 185 LE HAILLAN - FRANCE - Tél: (0033) 05.56.95.87.57 Fax: (0033) 05.56.70.02.39 E-mail: direction@eurowale.fr

29.01.23

