

# Poignées sur rosaces étroites

pour portes d'entrée en Aluminium

## Des poignées renforcées



**Bastide Ovale Renforcée** | réf.IN180OVR



**Pomerol Ovale Renforcée** | réf.IN104OVR



**Médoc Ovale Renforcée** | réf.IN102OVR

Inox 304 - Finition : Brossé mat

La poignée avec **relevage** est montée avec ressort dans les 2 sens sur rosace ovale, **sous-construction en fonte et zamak**, spécialement adaptée aux menuiseries en alu.

Fixation 50mm - Carré de 8 x 110 pour portes de 40 à 54mm . En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm

Rosaces de fonction cylindre à commander séparément



réf.IN130

Autres rosaces de fonction : Borgne réf.IN131 .

Batteuse réf.IN132 . À clé réf.IN133 .

Condamnation réf.IN134

## Rosace de sécurité




**Rosace avec protecteur de cylindre européen** | réf.IN130HS


Inox 304 - Finition : Brossé mat

Un **protège cylindre renforcé** qui rend inaccessible le barillet. Livrée avec rosace ovale pour l'intérieur


2




Bastide OVR



Pomerol OVR



Médoc OVR



Sous-construction métal



## Rosaces rectangulaires



### Yquem rosace rectangle |

Brossé mat | réf.IN118REC

Anthracite P.V.D.\* | réf.IN118RECNOPVD

Inox 304 - Finitions : Brossé mat / Anthracite P.V.D.\*

Poignée aux formes géométriques à section rectangulaire montée avec ressort de rappel sur rosace rectangulaire clipsée sur sous-construction galva.

Carrés de 8 x 120 / 7x120 mm avec fourreaux

Livrée avec une paire de rosaces de fonction coordonnées trou de cylindre. *Autres fonctions en option\**

### Citadine | réf.010267NO

Aluminium - Finition : Noire

Béquille double avec ressort de rappel

Carré de 8 x 98mm

Rosaces de fonction cylindre à commander séparément .



réf.IN130NO

Autres rosaces de fonction :  
Borgne réf.IN131NO



pour la finition

\* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane.



Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

Le traitement P.V.D.

Avantage esthétique  
**il offre une belle nuance de noir**

Avantage technique  
**il garantit une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion**

*\*Rosaces rectangulaires seules Inox Brossé Borgne réf.IN131R .  
Condamnation réf.IN134R Anthracite Noir Cylindre réf.IN130RNOPVD*

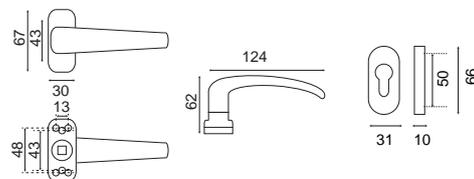

## Poignées sur rosaces étroites



La finition brossée de notre inox est obtenue grâce à un polissage très fin (g320), garantie de longévité et de résistance à la corrosion; il ne se raye pas.



### Pomerol Ovale | réf.IN104OV50

*Inox 304 - Finition : Brossée mat*

Poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal .

Fixation 50mm - Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm .

Rosace de fonction cylindre à commander séparément



réf.IN130

*Autres rosaces de fonction :*

*Borgne réf.IN131 . Batteuse réf.IN132 .*

*À clé réf.IN133 . Condamnation réf.IN134*

### Pomerol Ovale inox 316 | réf.IN104OV316

*Inox 316 - Finition : Brossée mat*



**Nous conseillons l'utilisation de cette poignée pour les portes de bâtiments en bord de mer, laboratoires...**car cet inox auquel a été ajouté du molybdène assure longévité et fiabilité face à la corrosion.

Poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox.

Fixation 50mm - Carré de 8 ou 7 (avec 2 fourreaux acier) x 110 pour portes de 40 à 54mm

En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm

La poignée est livrée avec une rosace ovale cylindre

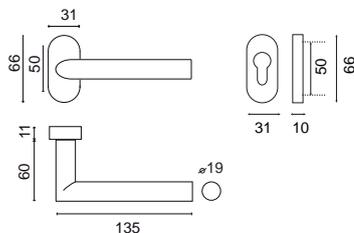

## Tendance



### Pomerol Ovale Noir Velouté | réf.IN104OVNO

*Inox 304 - Finition : Noir Velouté*

Poignée tubulaire en angle droit avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox.

Fixation 50mm - Carré de 8 ou 7 (avec 2 fourreaux acier) x 110 pour portes de 40 à 54mm

En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm

La poignée est livrée avec une rosace ovale cylindre

*Autres rosaces de fonction en option : Borgne réf.IN131NO*



### Loupiac Ovale | réf.IN111OV

*Inox 304 - Finition : Brossée mat*

Poignée à section ronde légèrement cintrée sur l'avant, montée avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox.

Fixation 50mm - Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm .

La poignée est livrée avec une rosace ovale cylindre

*Autres rosaces de fonction en option :*

*Borgne réf.IN131 . Batteuse réf.IN132 .*

*À clé réf.IN133 . Condamnation réf.IN134*

5



3 autres modèles sur rosaces ovales p.46

