NEW PYLA Rosace INOX 316

GRADE 3

Béquille/rosace	IN170R316
Rosaces de fonction	
Rosace Cylindre	IN120NY316
Rosace Conda.Voyant	IN123NY316



10 ans Garantie

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

La norme EN1906 concerne les **performances** qualitatives des poignées et pommeaux de portes, dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes de construction.

Les prescripteurs se servent de cette classification pour comparer et choisir les poignées en fonction de leur destination.

Les poignées EN1906 de Grade 3 sont une garantie de qualité, de robustesse et de durabilité pour des utilisations intensives dans des lieux trés fréquentés.

Nos modèles GRADE 3

Catégorie d'utilisation

Grade 3 Les portes de bureaux et établissements publics

Cycle d'essai-endurance

Grade 7 Test d'ouverture-fermeture sur la base de **200 000 cycles**

Résistance au feu (EN18273)

Grade 0 Non agrée pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées

Sécurité des personnes

Grade 0 Utilisation normale, utilisation en privé

Résistance à la corrosion

Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin**

Prévention contre le vol

Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction

Type d'opération


Type B Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale

** Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en inox 316, en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10 jours)

Inox 316

+ Résistant à la corrosion en milieu marin
+ Résistant aux agressions chimiques

L'utilisation des poignées en inox 316 est préconisée dans les milieux agressifs :
- BORDS DE MER
- PISCINES
- LABORATOIRES
- AGRO-ALIMENTAIRE

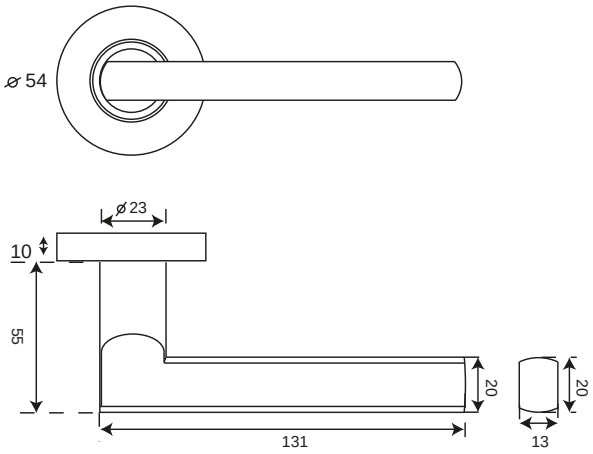

Avec sous-construction Nylon

Ensemble sur rosaces rondes avec ressort de rappel, sous-construction en nylon avec plots de centrage

Épaisseur de tube : 1,20mm

Vis de 45 avec frein filet

Douilles anti-rotation

Vis BTR de 6 avec frein filet

Carré de 7 plein en acier cémenté pour portes de 40mm d'épaisseur

Rosaces de fonction avec sous-construction nylon livrées avec :
vis à bois pour les rosaces cylindre
vis reliures pour les rosaces condamnation