

# MÉDOC NOIRE TITANE P.V.D.

Inox 304

réf./paire

POMEROL/rosace IN102NOPVD



	R.Cylindre	IN120PVD
	R à Clé	IN121PVD
	R.Conda.Voyant	IN123PVD
	R.Borgne	IN122PVD

## EN 1906

La norme EN1906 concerne les **performances** qualitatives des poignées et pommeaux de portes, dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes de construction.

Les prescripteurs se servent de cette classification pour comparer et choisir les poignées en fonction de leur destination.

**Les poignées EN1906 de Grade 3 sont une garantie de qualité, de robustesse et de durabilité pour des utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.**



Hôtels



Bâtiments publics



Bureaux



Logements

Poignée adaptée à un usage intensif, classée **grade 3** conformément à la norme EN1906

Finition noire traitée P.V.D. \*  
résistante aux rayures et à la corrosion

\*Le PVD (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane.

Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion ; il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

## Nos modèles GRADE 3

### Catégorie d'utilisation

**Grade 3** Les portes de bureaux et établissements publics

### Cycle d'essai-endurance

**Grade 7** Test d'ouverture-fermeture sur la base de 200 000 cycles

### Résistance au feu (EN18273)

**Grade 0** Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées

### Sécurité des personnes

**Grade 0** Utilisation normale, utilisation en privé

### Résistance à la corrosion


**Grade 4** Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin\*\* pour la finition Titane PVD

### Prévention contre le vol

**Grade 0** Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction

### Type d'opération

**Type B** Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale

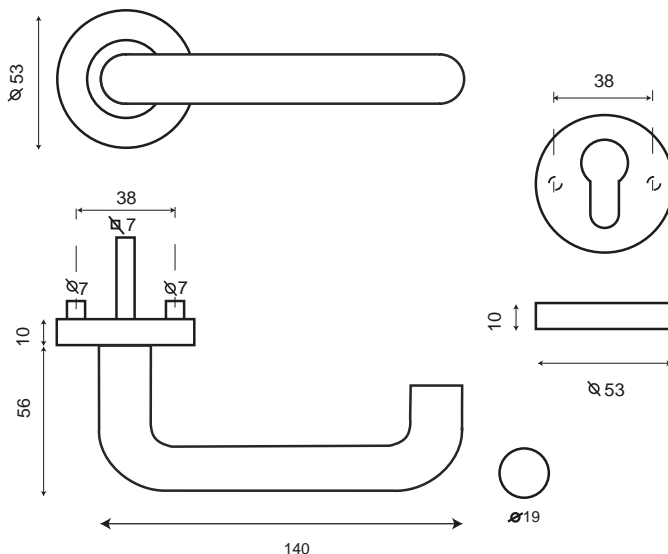

- Ensemble sur rosaces rondes avec ressort de rappel
- Épaisseur de tube : 1,20 mm
- Portée en laiton
- Sous-construction nylon
- Vis de 45 avec frein filet
- Vis BTR de 6 avec frein filet
- Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40mm d'épaisseur
- Rosaces de fonction livrées avec vis à bois

\*\* Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en inox 316, en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10 jours)

