

BORDEAUX COUDÉE




Inox 316

Finition **INOX Brossé**

	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C
∅ 38x400	IN426D	IN426ST

Veillez préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Simples Traversants ST

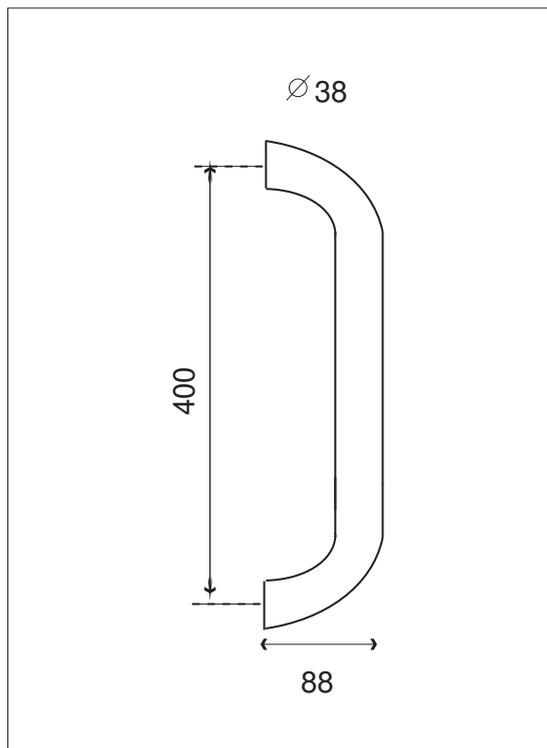

- ✚ Résistant à la corrosion en milieu marin
- ✚ Résistant aux agressions chimiques

L'utilisation des poignées en inox 316 est préconisée dans les milieux agressifs :

- BORDS DE MER
- PISCINES
- LABORATOIRES
- AGRO-ALIMENTAIRE



SYSTEMES DE FIXATION POUR TIRAGES INOX PRÉCISER ÉPAISSEURS DE PORTES A LA COMMANDE

MONTAGE DOUBLE

Système de fixation **A**



Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT

Système de fixation **C**



système de fixation traversante, indiqué par les lettres ST dans nos références

Conseillé pour les portes à forte fréquentation

Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée. Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC