

# TIRAGE CARRÉ EN T

Inox 304


Finition **INOX Brossé**



	Montage <b>DOUBLE A</b>	Montage <b>SIMPLE TRAVERSANT C</b>
∅25x25 ea.300 L.500	IN478D	IN478ST


*Veillez préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Traversants ST*

*Systèmes de fixations inclus, détails p155*

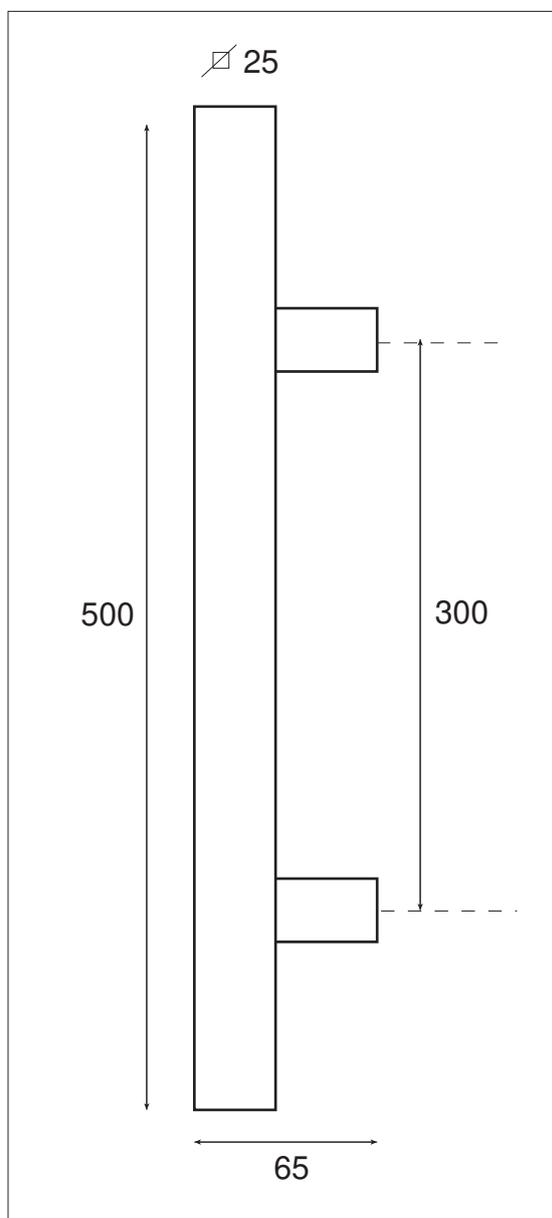


Systèmes de fixation

**MONTAGE DOUBLE**



**MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT**



*système de fixation traversante , indiqué par les lettres ST dans nos références*

**Conseillé pour les portes à forte fréquentation**

Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée.  
 Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC